

ポータブル流量計

- せきやフリウムを用いることが困難な中・大規模水路の流量調査に適している
- 内蔵バッテリーだけで、1分間隔測定でも2か月間計測できる
- 水路形状を問わず設置が簡単。小口径管路では、ワンタッチマウントを使うと、短時間で仮設できる



MS超音波式流速センサ +
PTX圧力式水位センサ



システムユニット

特長と機能

- パワフルで簡単な操作**………PCソフトウェアを利用、設定・計測・データ回収操作が簡単
- 迅速な設置**………せきやフリウムを必要とせず、様々な形状の水路に適用できる
- 双方向計測**………±10mm/s～5m/s 正逆双方向の流速を計測できる
- 高感度計測**………コヒーレンス機能により、汚水から清水まで幅広く対応
- 流線形の流速プローブ**………汚れが付着しにくく、水流を乱さない
- 大容量データログ**………1分間隔の計測データを1年以上記録保存
テキスト出力で使い慣れたPCでも容易にデータ処理ができる
- 4Mbデータメモリ**………不揮発性メモリ使用、無電源で20年間データ保持
- リアルタイム流速信号処理**………この機能により電力消費を節約
- スマート省電力モード**………高流速、高信号品質時は計測を減少し、低流速・低信号品質時には計測を増加するインテリジェンス機能で省電力を実現している
- 交換式内蔵バッテリー**………標準容量7.5AH
バッテリー監視回路と充電器を搭載
- 洗練された超音波処理**………偽反射信号を識別処理する能力が向上
- 超音波信号の品質監視**………この機能により測定精度が向上
- 堆積物補正**………一定高さの堆積物を設定で補正できる
- 流速補正係数調整**………大規模水路の流量校正に対応
- 流速信号とヒストグラムの自動記録**………流量計監視、報告書作成向け
- 500mまでの遠隔設置**………流速・水位センサとシステムユニット間を離すことができる
- 警報出力**………フォトプラ絶対式スイッチ採用(水位警報や自動採水器等の制御用)





流速・水位センサと各種マウント

計測原理

MSIIは、連続または一定間隔で水位（流積）と流速を計測し、流量に演算する面速式流量計である。水中流線型の流速プローブから発射された超音波は、流れの中に計測ゾーンを形成し、ゾーンを通過する微細な水泡や浮遊物からの反射波を受信する。この受信波から高品質の信号だけを取りだし、差分周波数から流速が計算される。さらに流速成分でヒストグラム（頻度グラフ）を生成し、平均流速を計算する。水位測定は、圧力式または超音波式センサを用いる。流積は、水位計測値と予め設定した開水路またはパイプ形状から計算される。流量は、流積と平均流速を乗算して計算される。

流速分布の計測

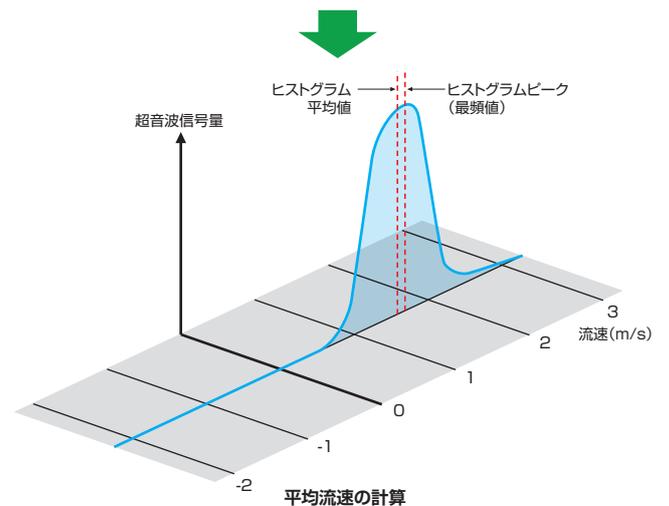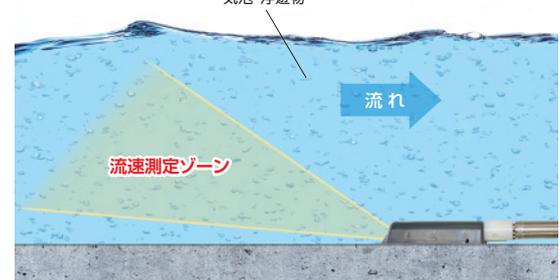


用途

- 排水量の監視
- 污水处理場の流量
- 事業排水の計量
- 用水路および運河
- 河川の流量計測
- 配水流量
- 下水の流量計測、直接・間接浸入水量計測、CSO監視
- せき・フリウム式流量計測に替えて(ポータブルまたは定置型)
- 流速計測装置として

MSコミュニケーター(設定およびデータ回収用ソフトウェア)

- ブルダウンメニューと独自の特徴的なボタンバーをもつポイント&クリック式ユーザーインターフェイス
流量計の設定、診断、リアルタイム表示を直感的に操作できる
- 標準パイプおよび水路形状ライブラリ(流積計算用)
- シンプルな水位センサ設定操作
- 計測値と流速ヒストグラムのリアルタイム表示
- 設定値のバックアップと復元
- データロギは、独自の記録形式で
4Mbフラッシュメモリに20年間データを保存
- 測定値は、任意測定項目の組合せで記録される
(電源電圧と信号品質データを含む)
- データは、設定時刻スタートの各日ファイル、
または1ロングファイル形式で生成
- データファイルは、指定した時間間隔と指定した項目、
例えば流速ヒストグラムだけを抽出して生成できる。このとき、
データファイル全体は記録されない
- MSコミュニケーターは、設定機能を持ったPCの
ファイリングシステムと同様、指定されたデータファイルを、
ログから回収・記録、同期、削除することができる
- データファイルは、0.5Kbまでのパケット単位でPCへ
送信される。伝送エラー時は、パケット単位で繰り返し送信され、
データファイル全体は再送信されない

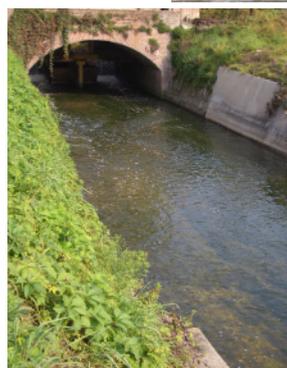

製品仕様

● 水位計測

変換器のタイプ	すべての4-20mAループ電流出力の水位センサ
計測の方法	パルス起動(センサのウォームアップ時間の設定可能)。ループ電流の測定(自己調整タイプの16ビット $\Delta\Sigma$ 変調でA-D変換)
電流レンジ	0-30mA
分解能	1 μ Aより細かい
変換器の調整	内蔵補間器がもつ調整用の表入力(最大23点)により、ループ電流を水位に変換する。 シンプルな変換器調整機能は、UIソフトウェアに含まれる
互換性	変換器と調整データはMSのシステムユニット間で直接交換することができる

● 流速計測

変換器のタイプ	水中型の流速センサは信号発生、送信、受信、復号機能を有する
計測の方法	受発信波の位相干渉による時間ずれを測定し、流れと共に移動する対象物の移動距離を0.75mm以下の固定幅で計測する
流速計測範囲	双方向 $\pm 10\text{mm/s} \sim 5\text{m/s}$
分解能	1mm/sより細かい
測定品質確認	超音波信号品質監視機能により、有効な流速信号を含む測定時間比を表示
スマート節電	すべての流速測定は同様の品質になるよう測定時間が制御される。 自動的に高流速・高品質信号時には短く、低流速・低品質信号時には長く計測する

● 演算処理

流積演算	流積は、管路や水路の形状値と水位計測値から計算される。 UIソフトウェアに含まれる水路断面入力ツールでは、一定の堆積深を設定できる
流量演算	流量は、流積値と流速値を乗算して計算される。水位・流量設定機能はUIソフトウェアに含まれる
積算流量	三つの独立した流量積算器は、順方向のみ、逆方向のみ、順逆両方向合算の流量を積算する。 各積算器は、丸め誤差を防ぐため時間量と合計量を別々に積算している

● 電源

電源入力	内蔵バッテリー、外部電源DC12VおよびDC24V用コネクタ
内蔵バッテリー	12V7.5Ah大容量の汎用バッテリーは、低コストで交換可能。1分間隔で1年間計測できる。重さ2.5kg
バッテリー充電器	充電器内蔵。外部24V電源供給を受けて内蔵バッテリーを充電する
外部12V電源	12Vバッテリーパックを外部接続して、計測期間を延伸できる
外部24V電源	産業標準の24Vを含む外部15-28V電源に対応
電源モニタ	電源監視回路は、供給電圧を追跡監視する。 供給電圧はLCDやUI経由で表示されデータログに記録されるほか、警報スイッチの制御に用いられる

● データログ

ファイルシステム	フラッシュ(不揮発)式。容量4Mb(20年間データを保持)
ファイル内容	任意項目の組合せ記録が可能。電源電圧、水位センサのループ電流、水位、流積、超音波信号品質、流速、流量、正・逆・正逆合算の積算流量
記録形式	独自のデータ圧縮アルゴリズムで、記録可能なデータ容量を増やし、検索スピードを速めている
記録間隔	15秒~1時間の予め決められた時間間隔で設定できる
データ容量	1分間隔データを1年以上、データログに保存できる
データ回収	1分間隔、1か月間データを15秒未満で回収する。ファイル同期機能により、前回収集データを高速で書き換える
回収データ形式	表集計ソフト互換のCSVテキストファイル形式。国別の見出しテキストと日付表示形式で分析・レポート出力に対応。 保存ファイルには、データの履歴に対応する流量計の全設定が含まれている

● 通信仕様

ローカル	USB対応RS232Cインターフェース。 自動ポーレート検出(38400、19200、14400、9600、4800、2400、1200、57600と115200ボーをサポート)
リモート	オプション 外部SDI(高速シリアル・インターフェース規格) またはGPRS(汎用パケット無線による高速データ通信)デバイス対応
ソフトウェア	「MSコミュニケーター」は、システム設定、診断、リアルタイム測定およびデータ回収のためのUIソフトウェア。 表示およびデータ検索。 「MSコミュニケーター」は、2000、XP、VistaおよびWindows 7のPCプラットフォーム上で動作し、 デバイスからPCへデータを送信し、データの制御、処理およびエクスポートをおこなう

● ユーザーインターフェイス

On/Offスイッチ	停止時は10秒以上押さないと停止しないように保護されている
LED表示	本体外側にあるLEDは、非常に鮮明に点滅することにより、バッテリーの充電状態を示し、 蓋を開けたりマンホールに入らなくても確認できる
液晶表示	2行16文字液晶表示。光センサによる自動起動。蓋を開くと作動する。 巡回表示式で、日付・時刻と設定した計測データの組み合わせを表示。国別のテキスト見出しと日時表記が可能

● 測定単位と表示形式

水路および管路の寸法	mm、cm、m、in、ftから選択
水位	mm、cm、m、in、ftから選択
流積	m ² 、cm ² 、mm ² 、in ² 、ft ² から選択
流速	mm/s、cm/s、m/s、in/s、ft/s、ft/minから選択
流量	l/s、m ³ /s、ft ³ /s、igal/s、USG/s、l/min、m ³ /min、ft ³ /min、igal/min、USG/min、 m ³ /hr、ft ³ /hr、m ³ /d、Ml/dから選択
積算流量	l、m ³ 、Ml、ft ³ 、igal、USGから選択
表示形式	1期間の計測ごとに独立して表示形式を設定できる。 オプションで整数、小数点1～6桁固定、及びE-形式(指数表示)から選択でき、 選択した形式ではデータを正しく表示できない場合、E形式でデフォルト値を表示する

● アナログ出力

4-20mA出力	1出力装備。選択した測定量で設定可能
----------	--------------------

● 警報(スイッチ)出力

ハードウェア	光絶縁スイッチ×2。定格60V AC / DCおよび最大電流200mA。 別々に、警報(開閉)出力またはパルス出力の作動を設定できる
警報出力	スイッチはヒステリシスに備え、異なる計測値で開閉設定できる。 警報としては、電源電圧の低下、超音波信号の低品質、水位、流速、流量監視信号を出力できる
パルス出力	設定積算流量ごとに、2.5秒間、スイッチが閉じる。流量積算器は、順方向・逆方向・順逆合算に対応。 用途は、自動採水器や流量積算器の遠隔制御など

製品ハードウェア

● PTX水位センサ(圧力式)



材質	チタン、アセタール樹脂およびポリウレタン樹脂
寸法	φ17.5mm×188mm
ケーブル	φ8mm 柔軟ポリウレタン樹脂ケーブル(ケブラー繊維で補強)
重量	1kg 標準10mケーブルを含む
水位レンジ	計測範囲0-2m、最大負荷は8m
分解能	1mm以下
総合精度	直線精度0.25% (非直線誤差、ヒステリシス、再現性誤差を含む)。 非直線誤差とオフセット誤差は、変換器の流速センサの調整で除去できる
水密性	IP68対応の完全密閉
動作温度	-20℃~60℃(温度補償は2℃~30℃)

● 流速センサ



材質	μPVC製プローブ(流線型に成形)と、ポリウレタン製ケーブルで構成
寸法	長さ102mm×幅50mm×高さ19mm
ケーブル	φ8mmポリエチレン製ケーブル(アラミド繊維補強)。 破壊負荷45kg、静的最小曲げ半径52mm
重量	1kg 標準10mケーブルを含む
最大ケーブル長	500m
水密性	IP68対応の完全密閉
動作温度	-10℃~85℃
最低計測深	30mm


● システムユニット




材質	超高耐衝撃性のコポリマーポリプロピレンおよびステンレス製
寸法	幅280mm×深さ250mm×高さ125mm
重量	5kg(7.5Ah内蔵バッテリーを含む)
保護性能	外箱IP67、電子アセンブリはIP68
動作温度	-10℃~70℃
アクセサリ	アクセサリ用の工具箱、ケーブル、マニュアル、 USBおよび専用工具が含まれる

外形寸法

● PTX水位センサ(圧力式)

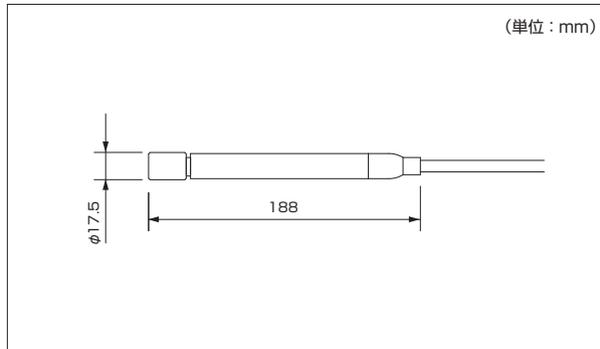

● 流速センサ

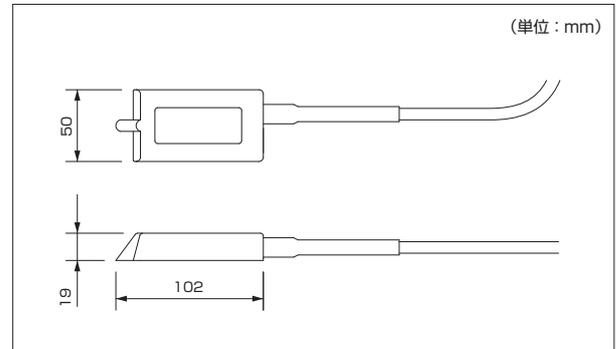

● システムユニット

